
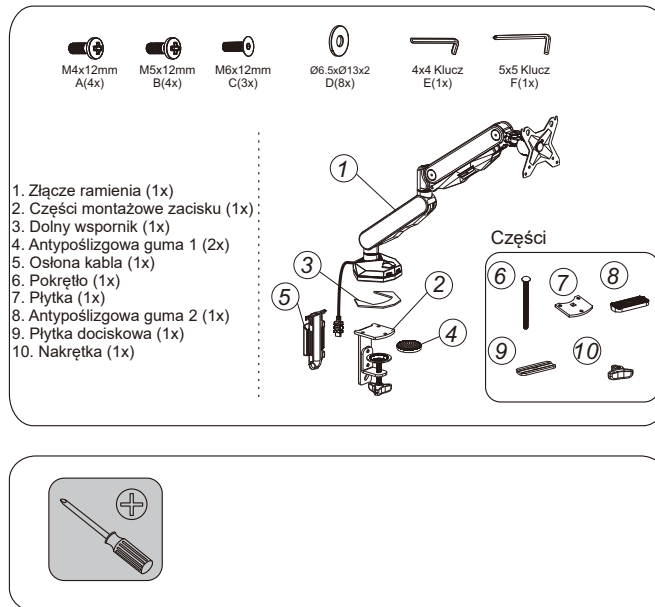
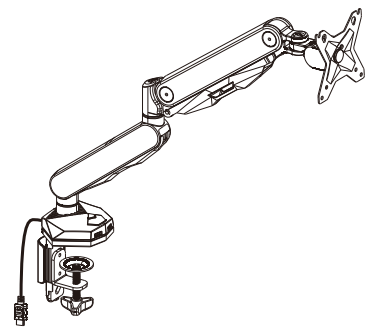

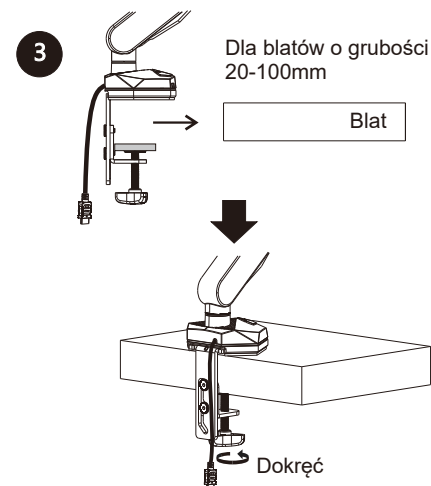
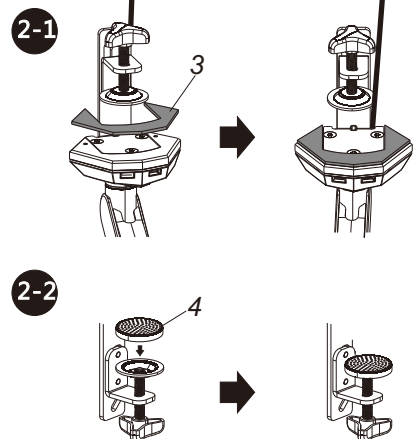





KROK1A

Opcja 1: Zacisk

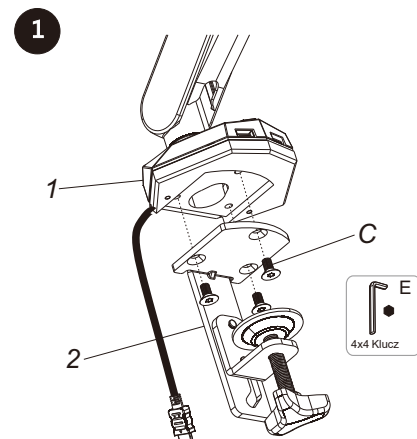


KROK1B

Opcja 2: Przelotka

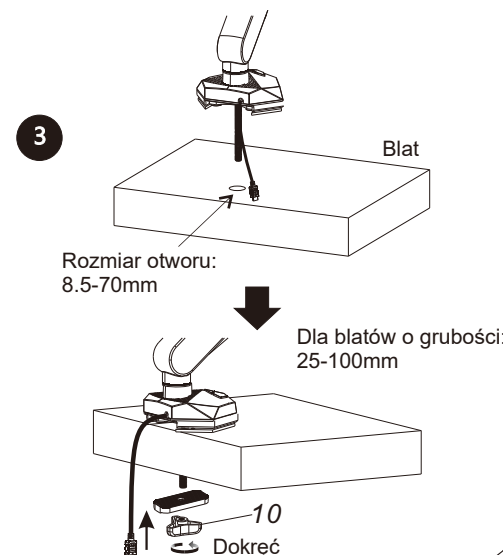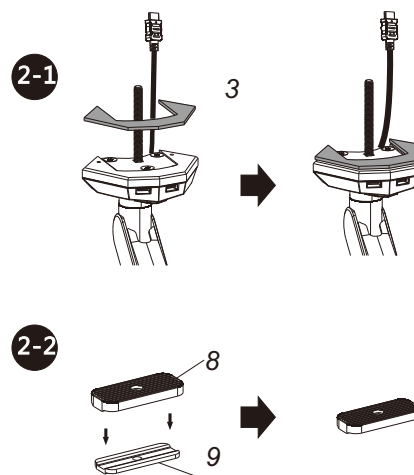
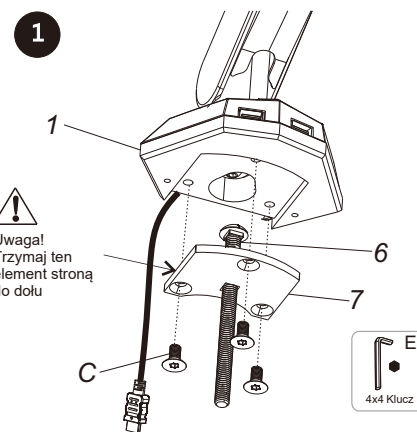


KROK2

Zmontuj płytkę i monitor razem





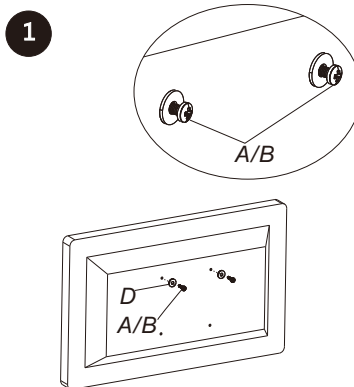


W razie potrzeby użyj podkładki (D)

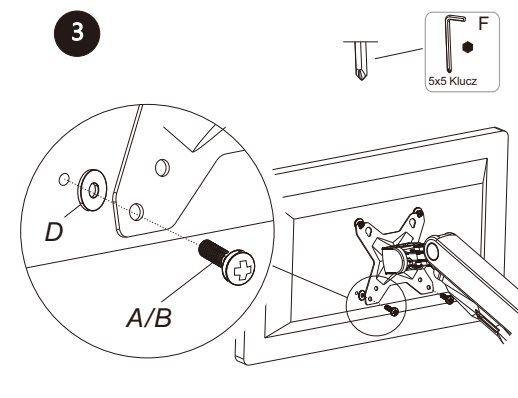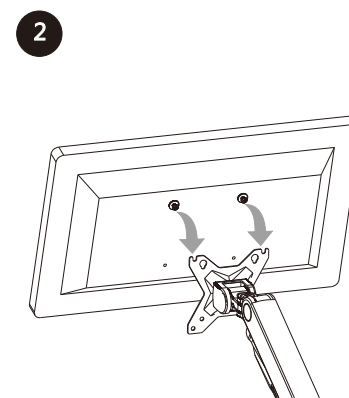



KROK3

Dostosuj monitor

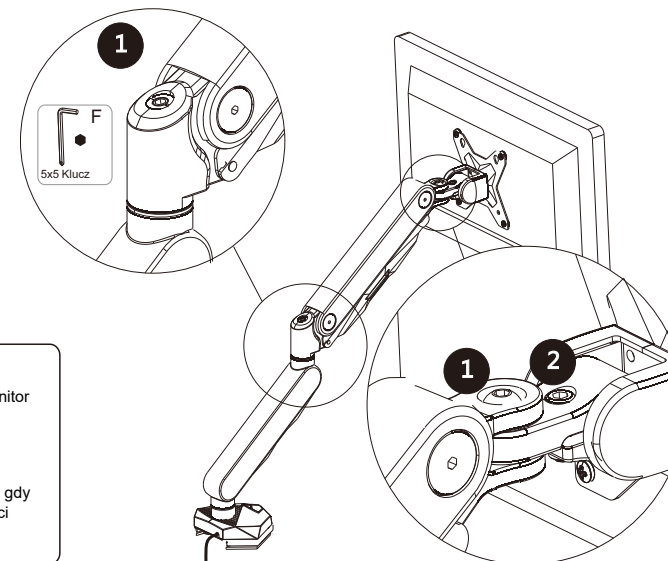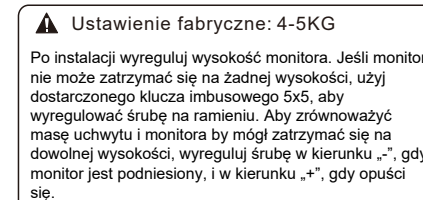


Organizacja kabli

Zdemontuj i użyj przewodnic kablowych

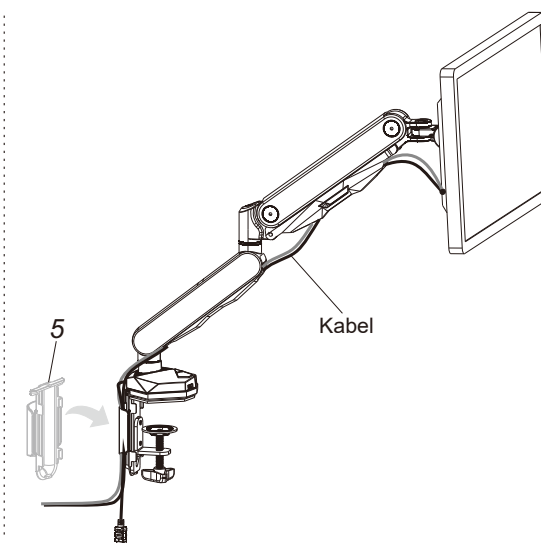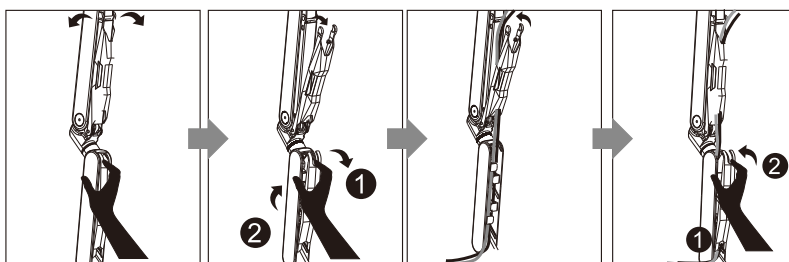

Opis funkcji

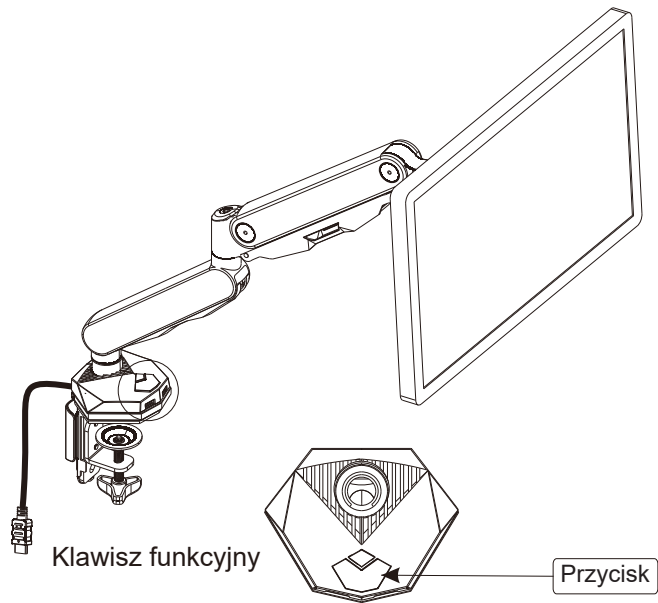


Wyprodukowano w ChRL dla
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Poland

NIP: PL6981681757
email: sklep@dmtrade.pl
phone #1: +48 661 082 052
phone #2: +48 726 082 052

www.ergoline.spacetronek.eu

Specyfikacja produktu

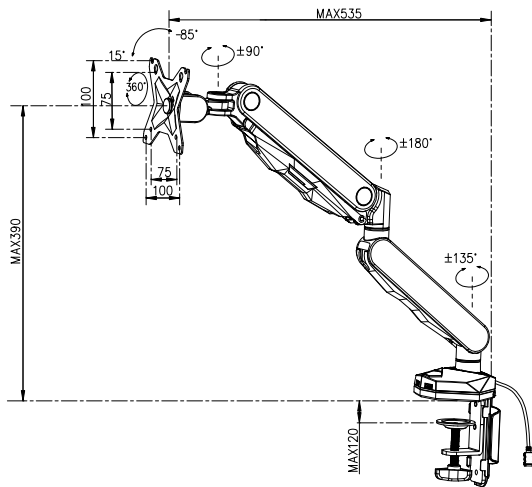

Uwaga

Ten produkt zawiera małe przedmioty, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Trzymaj je z dala od małych dzieci.

- Upewnij się, że instrukcje zostały przeczytane i całkowicie zrozumiane przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do części tej instalacji, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu uzyskania pomocy.
- Biurko lub powierzchnia montażowa muszą być w stanie udźwignąć łączny ciężar uchwytu i wyświetlacza, w przeciwnym razie konstrukcja musi zostać wzmocniona.
- Należy używać sprzętu zabezpieczającego i odpowiednich narzędzi. Do tej instalacji wymagane są co najmniej dwie osoby. Niepowodzenie w użyciu sprzętu zabezpieczającego może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
- sprawdź części połączeń co dwa miesiące, upewniając się, że śruby są poluzowane, czy nie.

Ten produkt został zaprojektowany do zainstalowania na biurku. Przed instalacją upewnij się, że uchwyt będzie obsługiwał łączne obciążenie sprzętu i sprzętu. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności 9 KG, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia ciała.

Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Używanie tego produktu na zewnątrz może doprowadzić do awarii produktu lub obrażeń ciała.

Ten produkt zawiera części sprężyny gazowej pod wysokim ciśnieniem, nie należy podpalać go, narażać na wysoką temperaturę ani rozmontowywać, ponieważ spowoduje to nieoczekiwane obrażenia ciała. Przestarzałe produkty można odesłać do producenta lub przekazać do profesjonalnych instytucji.

Aby zapewnić szczelność sprężyny gazowej, zaleca się pełne dopasowanie do ramienia (ze sprężyną) raz lub kilka razy w miesiącu.